

PRISE MURALE

GZE0003



CONTENU

- 1 module Esclave Prise Murale
- 1 guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Pilotage d'une prise en sortie - 2P+T femelle (Puissance maximale admissible 16A / 3600 Watts)
- Programmation par tranche de 15 minutes
- Stockage de 40 jours d'historiques de consommation (Données cryptées et sauvegardées en local)
- Bouton-poussoir en façade avec fonctions avancées
- LED d'indication d'état
- Compatible antivol Kensington®
- Dimensions (L x P x H) : 56 x 75 (55) x 124mm
- Poids : 187g

CONNECTIQUE

- 1 prise 2P+T mâle norme française (entrée)
- 1 prise 2P+T femelle norme française (sortie)

ALIMENTATION

- 110-230V ~ 50/60 Hz
- Classe I
- Charge maxi. 16A

CONDITIONS D'UTILISATION


- Utilisation en intérieur (IP20)
- Température de 0 à +45°C
- Humidité de +5 à +85% sans condensation
- Altitude +2.000 mètres maxi.

COMMUNICATION ESCLAVE / MAÎTRE

- Module radio intégré basé sur la norme IEEE 802.15.4 fréquence 2,4 GHz (Maître non fourni)
- Portée théorique : jusqu'à 300 mètres en champ libre et 100 mètres en milieu contraint (sous conditions et en mode relais)

INSTALLATION DU PRODUIT

- Nécessite l'acquisition préalable d'un boîtier Maître

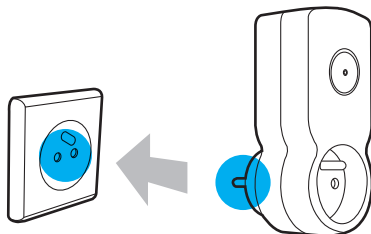

GARANTIE

- 1 an retour atelier
- 2 ans après enregistrement sur support.greenpriz.com
- Assistance téléphonique constructeur en France
- Extensions de garantie à 3, 4 ou 5 ans en option

Brevets, dessins et modèles déposés - Copyright © 2014 GreenPriz S.A.S. Tous droits réservés.

Photos, informations et spécifications non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite.

ASSISTANCE TECHNIQUE AU
0 892 492 000 (0,336 € TTC/min)*
Depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel

PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW.GREENPRIZ.COM

GREENPRIZ ET MYGREENPRIZ SONT DES MARQUES ENREGISTRÉES DE GREENPRIZ S.A.S. LES AUTRES NOMS DE MARQUES ET DE PRODUITS SONT DÉPOSÉS PAR LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

